


**Guess GUTWSP4EGW 4G Metall Logo
TWS Kopfhörer**



Produktstruktur

1. Multifunktions-Touch-Taste (MFB)
2. Kopfhöreranzeige
3. Ladeanschluss
4. Ladecase-Anzeige
5. Ladeanschluss des Etuis

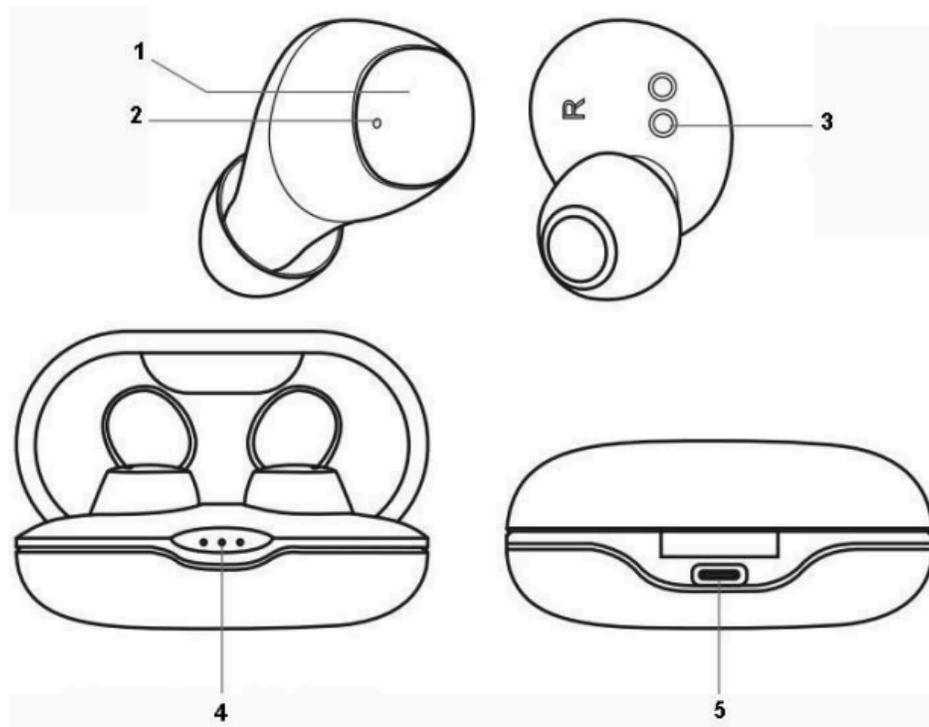

Spezifikationen

- Spezifikationen:
- Bluetooth: V5.3
- Frequenzbereich: 2402–2480MHz
- Empfindlichkeit: 96 ±3dB
- Impedanz: 16 Ohm +15 %
- Eingang: DC 5V / 500mA
- Akkukapazität der Ohrhörer: 2 x 40mAh
- Akkukapazität der Ladestation: 300mAh
- Ladezeit: 1,5 Stunden

Aufladen der Kopfhörer


Laden Sie den Akku 1–2 Stunden lang vollständig auf, bevor Sie die Ohrhörer zum ersten Mal verwenden oder wenn sie längere Zeit nicht verwendet wurden. Legen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui, und sie werden automatisch geladen. Die Anzeigen der Ohrhörer leuchten orange, und die Anzeigen des Ladeetuis blinken einmal weiß. Die Anzeigen erlöschen und die Ohrhörer sind vollständig geladen.

Aufladen des Ladeetuis

- Wenn das Ladeetui über ein Ladekabel mit einem Ladegerät (oder dem USB-Anschluss eines Computers) verbunden ist, blinken die Anzeigen des Ladeetuis weiß. Wenn das Ladeetui vollständig geladen ist, leuchten die Anzeigen weiß.
- HINWEIS: Wenn der Akku im Ladeetui leer ist, schalten sich die Ohrhörer nicht automatisch ein/aus, wenn sie aus dem Ladeetui genommen oder wieder hineingelegt werden. Schalten Sie die Ohrhörer in diesem Fall manuell ein/aus.

Erste Verwendung und Kopplung

- Automatisches Einschalten und Koppeln: Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladeetui. Die Ohrhörer schalten sich automatisch ein und wechseln in den Koppelmodus.



- Manuelles Einschalten und Koppeln: Berühren Sie die Multifunktions-taste an beiden Ohrhörern 2 Sekunden lang, um sie einzuschalten. Die Ohrhörer wechseln automatisch in den Koppelmodus.



Aktivieren Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts. Suchen Sie nach GUESS TWS und wählen Sie es zum Koppeln aus. Ihr Gerät zeigt „Verbunden“ an. Nach dem Verbinden blinkt die Anzeige des primären Ohrhörers abwechselnd weiß und orange, während die Anzeige des sekundären Ohrhörers erlischt.

Ausschalten

- Automatische Abschaltung: Legen Sie die L&R-Ohrhörer in das Ladeetui. Die Ohrhörer schalten sich automatisch aus.



- Manuelles Ausschalten: Drücken Sie die MFB-Taste an beiden Ohrhörern 5 Sekunden lang, um sie auszuschalten. Die Ohrhörer schalten sich automatisch aus, wenn sie 10 Minuten lang nicht gekoppelt sind.



Tragen

Setzen Sie die Ohrhörer in Richtung Ihres Gehörgangs ein. Drehen Sie sie vorsichtig, bis sie bequem sitzen und ein besseres Klangerlebnis bieten.



Anrufsteuerung

- Einmal tippen, um den Anruf anzunehmen
- Zweimal tippen, um den Anruf zu beenden
- 2 Sekunden gedrückt halten, um den Anruf abzulehnen

Musiksteuerung

- Einmal auf den rechten Ohrhörer tippen, um die Lautstärke zu erhöhen
- Einmal auf den linken Ohrhörer tippen, um die Lautstärke zu verringern
- Zweimal tippen, um Musik abzuspielen/anzuhalten
- 2 Sekunden gedrückt halten, um einen Anruf abzulehnen

Sprachassistent - Dreimal tippen, um Siri/Sprachassistent zu aktivieren

Zurücksetzen

Sollten Sie Probleme beim Verbinden der Ohrhörer mit Ihrem Gerät haben, ist das kein Problem.

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf allen Geräten deaktiviert ist. Löschen Sie bei Bedarf alle Kopplungseinträge aus der Bluetooth-Liste.
2. Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Etui und tippen Sie sechsmal schnell auf den blinkenden Ohrhörer. Die Anzeige blinkt fünfmal schnell weiß, ein Signalton ertönt. Führen Sie anschließend die Kopplungsschritte gemäß den Anweisungen aus.